ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ©

ТРУБЧАТЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

Согласно положениям стандарта EN 60335-1

Заявление ЕС-производителя (согл. ст. 4 абз. 2 Положений ЕС 89/392/EWG)
№ изделия EH 2112 - 2115

Положение о низких напряжениях 73/23
Проверка и сертификация Союза Германских Электриков: акт № 5448-4911-1004/F24/ZA
Тип: VCB

Область напряжений	220-240 В
Класс защиты	1
Материал	нержавеющая сталь
Нагревательный элемент	FeCr Al, NiCr
Изоляция	MgO
Присоединение	болты M4

ES Трубчатый нагреватель 2500 мм 500 Вт
ES Трубчатый нагреватель 1500 мм 300 Вт
ES Трубчатый нагреватель 1000 мм 200 Вт
ES Трубчатый нагреватель 700 мм 140 Вт

Теплопроизводительность на погонный метр — см. папку тех. данных **EN 60335-1**

Бест Борд Аустриа, копирование разрешается только с согласия фирмы
Кристине Прантль Бест Борд

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ©

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Согласно положениям стандарта EN 60335-1

Электрический нагревательный элемент, состоящий из:
двух труб CU (калибровка SANCO)
с напрессованными латунными пластинами (сплав)

№ изделия EH 0002040/0002

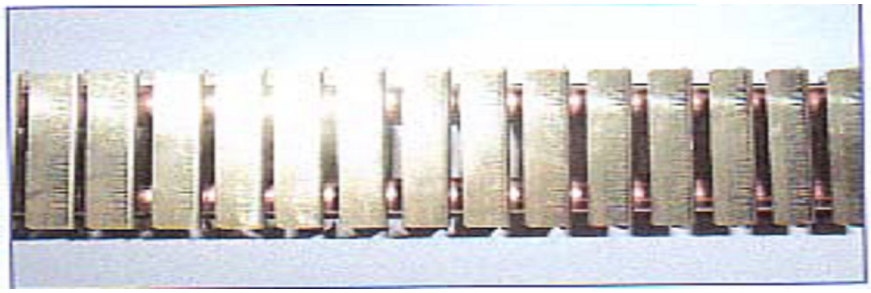

Труба CU	наружный диаметр 13 мм / внутренний диаметр 11 мм	толщина стенок 2 мм
		EN 442-1 7.4.2
Труба CU	калибрована по SANCO	

Порожний вес электронагревательного элемента	1200 грамм
Стандартная длина	2445 мм
	EN 442-1 1.5.2

Контроль размеров согласно **EN 442-2:1996, таблица 2**

Теплопроизводительность на погонный метр см. папку тех. данных **EN 60335-1**

Бест Борд Аустриа, копирование разрешается только с согласия фирмы
Кристине Прантль Бест Борд

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ©

Выпуклый профиль (NP)

№ изделия NP: 0002035/002

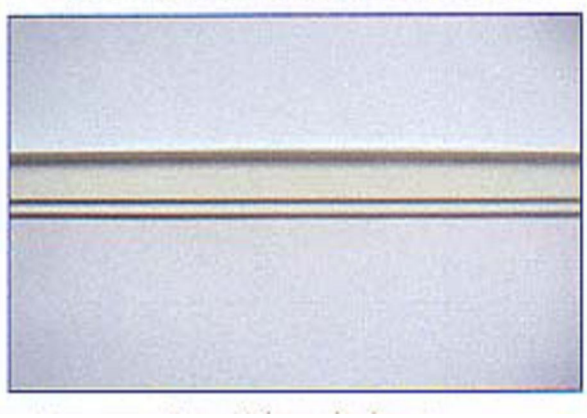

Выпуклый профиль из горячепрессованного алюминия		
Материал: AlMgSiO, 5 F25		**EN 10 131**
Толщина стенок	2-4 мм	
Стандартная длина	2 500 мм	

Покрытие	хромирование + порошковое покрытие	
Температура вжигания	270°C	**EN 442-4**
Цвет: RAL 9020 + RAL 8019		
Ударная прочность и стойкость к исцарапыванию (проверка методом решетчатого надреза)		**ISO 2409.1992**

Бест Борд Аустриа, копирование разрешается только с согласия фирмы Кристине Прантль Бест Борд

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ©

Стыковая накладка белая + коричневая

из двух частей

№ изделия STA: 2800/02

Материал	АБС (акрилонитрил, бутадиен и стирол)
Цвет	белый RAL 6020 / RAL 8019
Класс горючести	B1 трудновоспламенимый

Бест Борд Аустриа, копирование разрешается только с согласия фирмы Кристине Прантль Бест Борд

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ©

Держатель трубы / опора (TR)

№ изделия TR: 2037

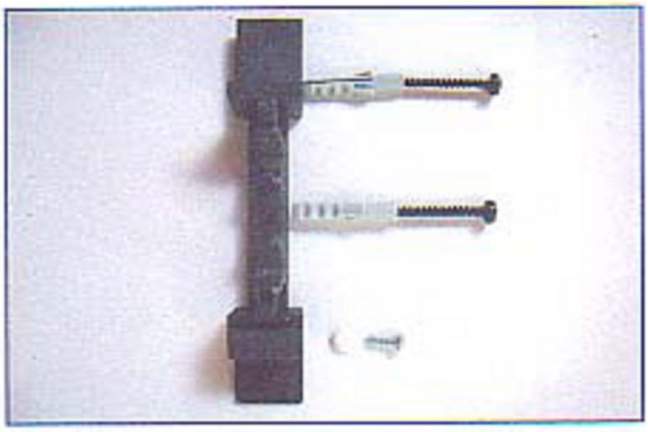

Материал	ПА 6	
Класс горючести	B1	трудновоспламенимый

Бест Борд Аустриа, копирование разрешается только с согласия фирмы Кристине Прантль Бест Борд

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ©

Внутренний уголок белый + коричневый

из двух частей

№ изделия IE: 2039

Материал	АБС (акрилонитрил, бутадиен и стирол)
Действующий стандарт	DIN 7169-m

Цвет	белый RAL 6020 / RAL 8019
Класс горючести	B1 трудновоспламенимый

Бест Борд Аустриа, копирование разрешается только с согласия фирмы
Кристине Прантль Бест Борд

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ©

Концевик левый + правый белый + коричневый

№ изделия ES: 2041/02

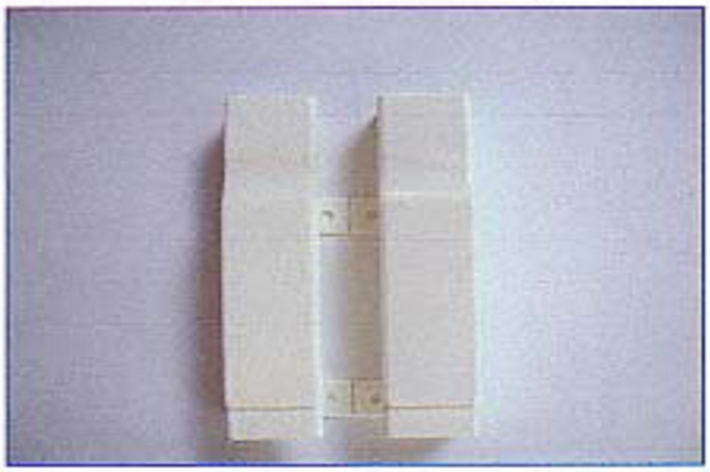

Материал	АБС (акрилонитрил, бутадиен и стирол)
Действующий стандарт	DIN 7168-m

Цвет	белый RAL 6020 / RAL 8019
Класс горючести	B1 трудновоспламенимый

Бест Борд Аустриа, копирование разрешается только с согласия фирмы Кристине Прантль Бест Борд

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ©

Наружный уголок, из двух частей
белый + коричневый

№ изделия AE: 2038/02

Материал	АБС (акрилонитрил, бутадиен и стирол)
Действующий стандарт	DIN 7168-m

Цвет	белый RAL 6020 / RAL 8019
Класс горючести	B1 трудновоспламенимый

Бест Борд Аустриа, копирование разрешается только с согласия фирмы
Кристине Прантль Бест Борд

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ©

Изолента серая (IS)

Алюминиевая фольга (AL)

№ изделия IS: 2111

№ изделия AL: 3309

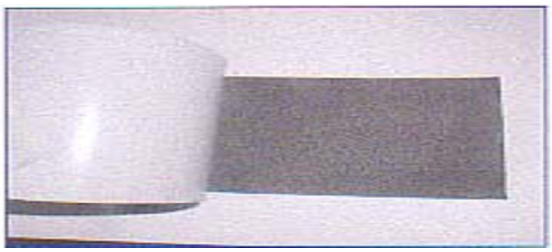

Материал: полиэтилен без пластификатора
самоклеющийся за счет биологического клея

Класс горючести B1 трудновоспламенимый

EN 442 - 1.5.3

Бест Борд Аустриа, копирование разрешается только с согласия фирмы
Кристине Прантль Бест Борд

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ©

Кромочная планка (RA)

№ изделия RA: 0002036/002

Кроющий профиль из горячепрессованного алюминия		
Материал: AlMgSiO, 5 F25		**EN 10 131**
Толщина стенок	1,5 мм	
Стандартная длина	2 500 мм	

Покрытие	хромирование + порошковое покрытие	
Температура вжигания	270°C	**EN 442 - 4**
Цвет:	RAL 9020 + RAL 8019	
Ударная прочность и стойкость к исцарапыванию (проверка методом решетчатого надреза)		**ISO 2409.1992**

Бест Борд Аустриа, копирование разрешается только с согласия фирмы Кристине Прантль Бест Борд

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ©

Термоусадочный шланг MDT-A / 3M

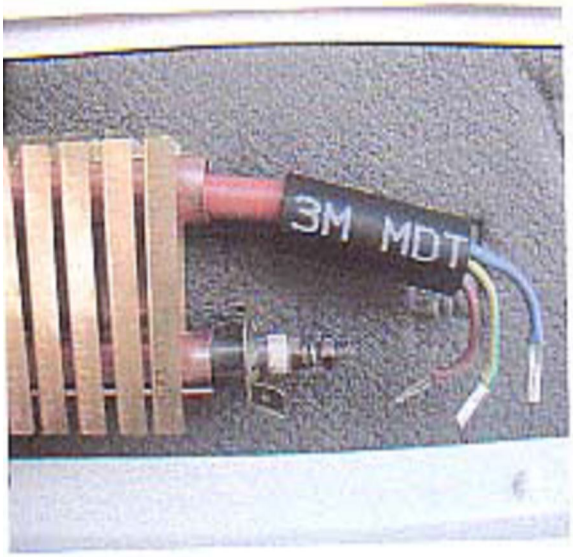

1)	Обозначение изделия	MDT-A
2)	Степень усадки	4,5:1
3)	Температура усадки	135°C

4)	Область рабочих температур: -55 + 135°C	IEC 216
5)	Прочность на растяжение: 19 Н/мм²	VG 95 343/2
6)	Натяжение разрыва: 500%	VG 95 343/2
7)	Прочность на пробой: 110 кВ/см	VG 95 343/2
8)	Горючие свойства: самогаснущий	ASTM D2671 метод B

Бест Борд Аустриа, копирование разрешается только с согласия фирмы
Кристине Прантль Бест Борд

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ «Бест Борд»
Согласно положениям стандарта EN 442-1

Изделие		Технические данные	Согласно положениям EN 442-1
WH	Водонагревательный элемент две трубы CU с напрессованными латунными пластинами Стандартная длина 2500 мм	Труба CU наружн. диаметр 13 мм внутр. диаметр 11 мм толщина стенок 2 мм Труба CU калибрована по SANCO Порожний вес водонагревательного элемента 1200 г Содержание воды на погонный метр прямой + обратный поток 0,34 л Макс. допустимое рабочее давление на пог.м 35 бар Макс. допустимая рабочая температура 130°C Теплопроизводительность на погонный метр прямого потока см. папку тех. данных	EN 442-1 7.4.2 EN 442-1.1.5.2 EN 442-1.7.3
VR	Соединение трубы CU с соединительной трубкой PXE	Испытательное давление: 55 бар при 60°C	EN 442-1.5.2
	Обозначение	См. накладную/счет/инструкцию по монтажу/спецификацию	
AP+NP+RA	AP кроющий профиль длиной 2500 мм NP выпуклый профиль длиной 2500 мм RA Кромочная планка длиной 2500 мм	из горячепрессованного алюминия из горячепрессованного алюминия из горячепрессованного алюминия	EN 10 131 EN 10 131 EN 10 131
	Покрытие	Хромирование/покрытие Температура вжигания 270°C Цвет: RAL 9010 + RAL 8017 Ударная прочность и стойкость к исцарапыванию (проверка методом решетчатого надреза)	EN 442-4 ISO 2409-1992

Настоящий формуляр гарантии качества действителен только совместно с Заявлением ЕС-производителя согласно положениям стандарта EN 442-1

Любое копирование или размножение разрешается только с согласия фирмы Кристине Прантль Бест Борд